
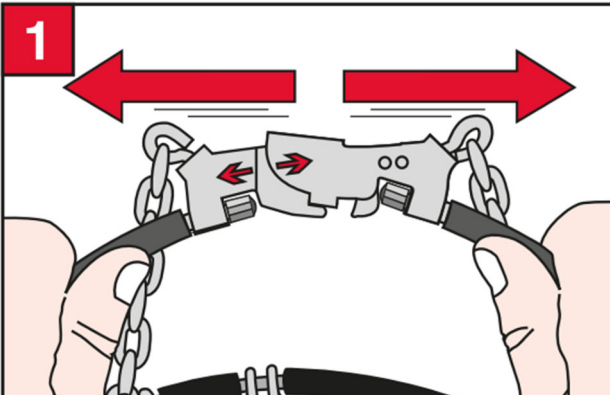
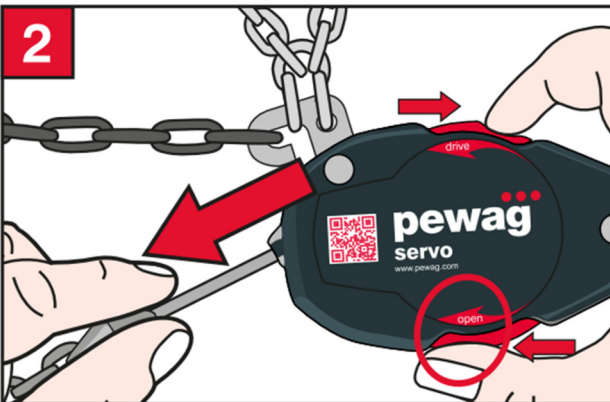
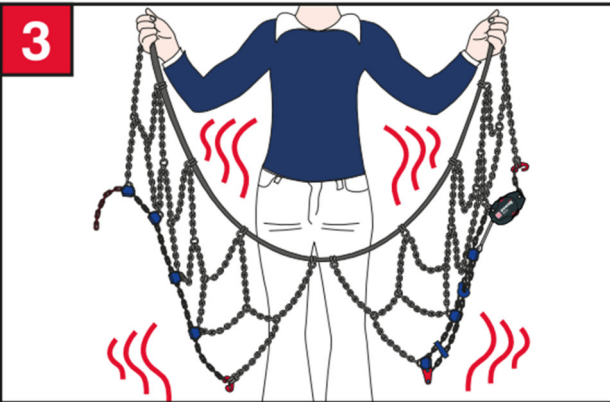
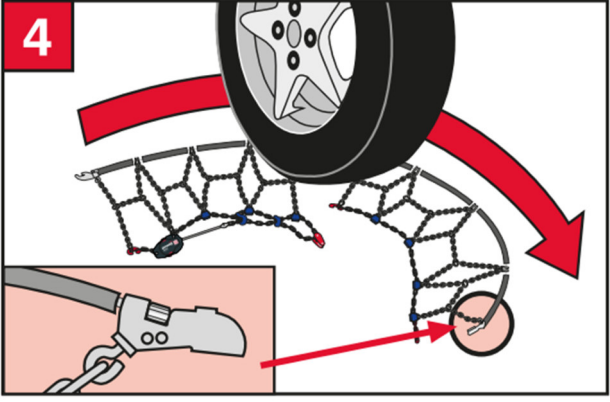
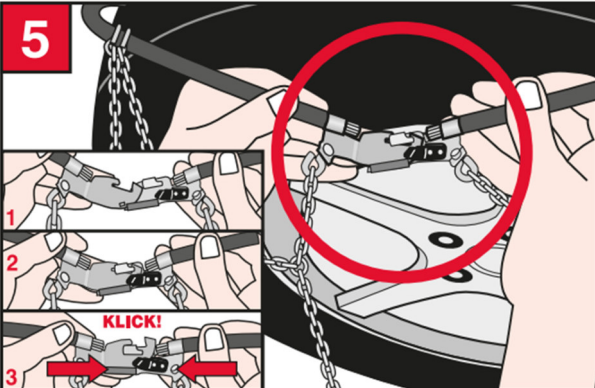
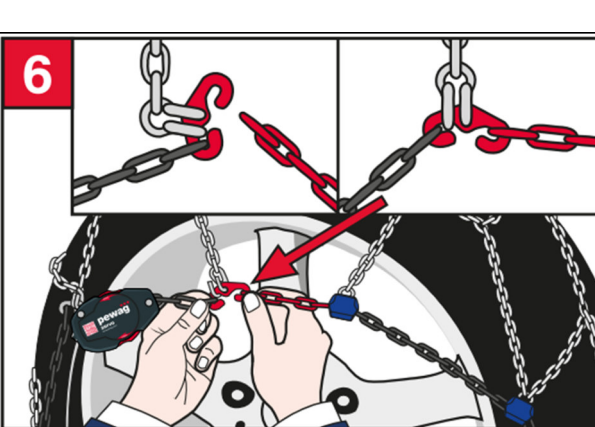
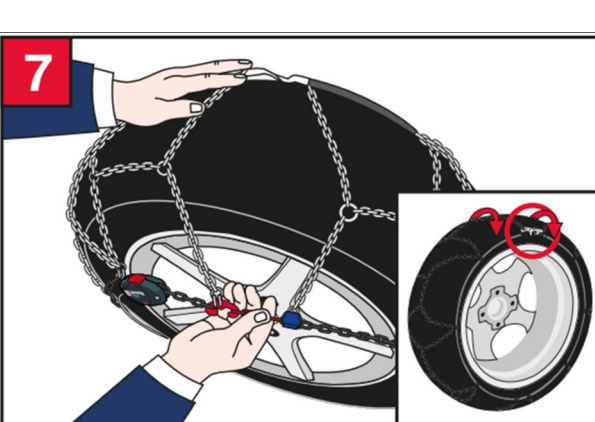


הוראות הרכבה – שרשראות שלג – PEWAG – RS SERVO

	להניח את השרשרת על הקרקע בסמוך לגלגל. לזדא שכל חלקי השרשרת והסגרים משוחררים ופתוחים. לפתוח את הנועל של החישוק הקשיח.
	להעביר את הכפתור האדום במותחן האוטומטי למצב OPEN ולמשוך את כבל המתיחה (כבל הפלדה) החוצה ככל האפשר.
	להחזיק את השרשרת בשתי הידיים כמו בתמונה כאשר כל חלקי השרשרת חופשיים והנועלים במצב פתוח.
	להעביר את השרשרת על גבי הקרקע סביב הצמיג כך שהחלק הפתוח אשר בחישוק הסגירה פונה כלפי הצד החיצוני של הצמיג.

	להרים את הקצוות הפתוחים של חישוק הסגירה כלפי החלק העליון של הצמיג ולסגור את החישוק באמצעות הנועל. להניח באופן זמני את החלק העליון של החישוק על חלקו העליון של הצמיג.
	מול החלק העליון של הצמיג לסגור את ו הסגירה האדום אל החוליה האחרונה אשר בשרשרת הסגירה האדומה. להעביר את חלקו העליון של החישוק אל מאחורי הצמיג. לסדר את החישוק באופן סימטרי מאחורי הצמיג.
	להעביר את חלקו העליון של החישוק אל מאחורי הצמיג. לסדר את החישוק באופן סימטרי מאחורי הצמיג.
	מול החלק התחתון של הצמיג לחבר את ו הסגירה האדום את חלק הפלסטיק האדום אשר בקצה שרשרת הסגירה האפורה.

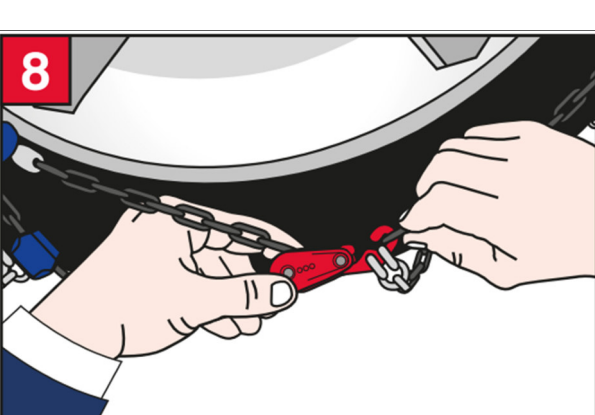

להעביר את הכפתור אשר בנועל האוטומטי למצב DRIVE כדי שהשרשרת תוכל לבצע מתיחה אוטומטית בזמן הנסיעה.

הסרת השרשרת מהצמיג :

הסרת השרשרת מהצמיג תעשה בסדר פעולות הפוך מזה של הרכבת השרשרת על הצמיג.

א. לעצור את הרכב כאשר זו הסגירה האדום השטוח נמצא בצד העליון של הצמיג.

ב. להעביר את הנועל האוטומטי למצב OPEN ולמשוך את כבחל המתיחה החוצה ככל האפשר.

ג. לפתוח את הנועל התחתון האדום של שרשרת הסגירה.

ד. לפתוח את הנועל העליון האדום של שרשרת הסגירה.

ה. למשוך את החלק העליון של חישוק הסגירה אל הצד החיצוני של הצמיג ולפתוח את זו הסגירה של החישוק.

ו. להניח את השרשרת על הקרקע, לנסוע בזהירות ולאסוף את השרשרת.



הוראות אחזקה :

א. לאחר השימוש בשרשראות יש לוודא שהן יתייבשו מהר.

ב. שרשראות מלוכלכות או מכוסות בבובץ יש לשטוף אותן במים חמים ולייבש אותן.

ג. ניתן להשתמש בשרשראות משני צידיהן כדי להגדיל את אורך החיים של השרשראות.

קיצור שרשרת במידה ומתיחת השרשרת אינה מספיקה :

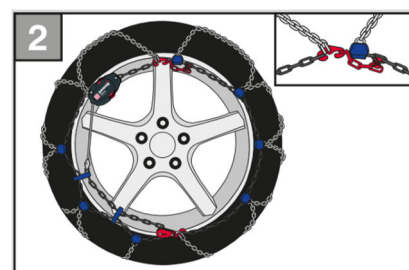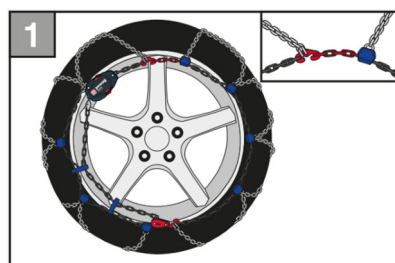

אם מתיחת השרשרת ע"ג הצמיג אינה מספיקה ניתן בזמן סגירת זו הסגירה האדום השטוח העליון

לחבר אותו לחוליה השנייה או השלישית של שרשרת הסגירה האדומה כפי שמתואר בתמונה מס' 2.