



#1



Spread the chain out behind the tire in a way so its running surface faces up and the tensioning chain is on the outside of the wheel. Tighten the mounting chain over the tire.

להניח את השרשרת על הקרקע מאחורי הצמיג
כאשר שרשרת הסגירה ושרשרת המתיחה בצד החיצוני של הצמיג
ושרשרת הסגירה (הבודדת) בצד הפנימי של הצמיג.

#2



Fasten the end of the chain to the mounting chain.

לתלות את כבל העזר על אחת הבליטות שעל הצמיג.
לחבר את שני הקצוות של שרשרת השלג לשני קצות
כבל העזר.




#3



Slowly move your vehicle backwards or forwards just enough for the ends of the chain to meet.

לנסוע עם הטרקטור באיטיות כדי לפרוס את שרשרת השלג
סביב היקף הצמיג עד למצב בו קצות השרשרת קרובים זה לזה

#4

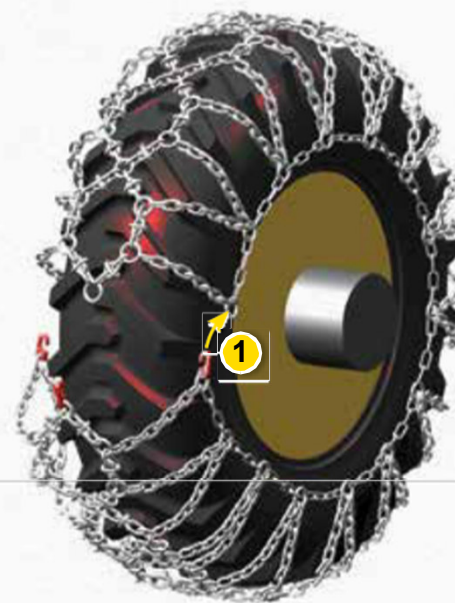**a****b**


Attach the inner hook of the chain (1) to the last ring. See (a-b).

לחבר את הוו שבקצה של שרשרת הסגירה בצד הפנימי
של הצמיג לטבעת הנגדית.
לסובב את טבעת הסגירה לצורך אבטחה.



Attach the outer hook of the chain (2) to the last ring. See (a-b).

לחבר את הוו שבקצה של שרשרת הסגירה בצד החיצוני
של הצמיג לטבעת הנגדית.
לסובב את טבעת הסגירה לצורך אבטחה.

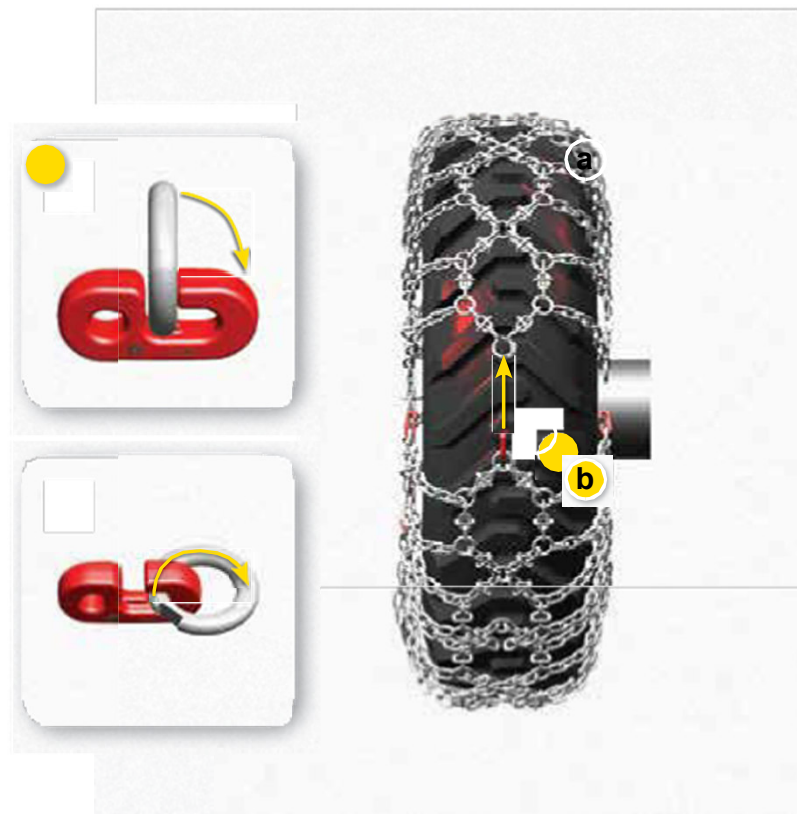

Attach the middle hook (3) into the last center ring. See (a-b).

בשרשרת שלג שיש בה וו וטבעת סגירה במרכז השרשרת
יש לחבר את הוו לטבעת ולאבטח את הטבעת ע"י סיבוב.



Tension the outer tensioning chain and attach it with the hook. Clasp the hook on the ring. Fasten the free end of the tensioning chain to the chain, using the spring in a way so the chain does not swing about while driving.

לצורך מתיחה של שרשרת השלג יש להעביר את אחת החוליות של שרשרת המתיחה אשר בצד החיצוני של הצמיג דרך וו המתיחה המכופף. יש לבחור את החוליה אשר תאפשר מתיחה טובה של שרשרת השלג. לחבר את וו המתיחה אל הטבעת המיועדת לכך ולאבטח את הטבעת ע"י סיבוב.




#8



Perform a short test drive (about 50m) to check the looseness of the chain. Re-tension it if necessary.

עם סיום ההרכבה של שרשראות השלג יש לנסוע 50-100 מטר
ולבדוק האם השרשראות מתוחות ע"ג הצמיג.
במידת הצורך יש לבצע מתיחה נוספת.

#9

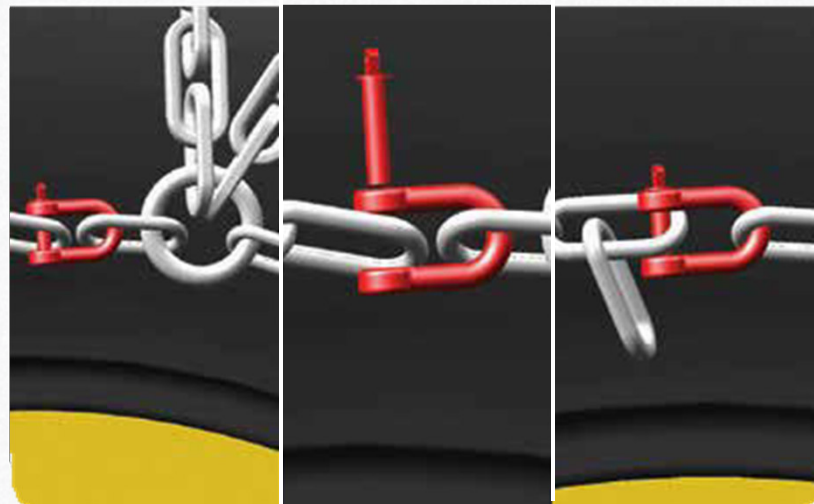

WARNING: The inner side chain is adjustable in two or three places. This ensures a perfect fit on new or used tires as well as wide or narrow tires. If the chain is too big, mount it in a way so some parts hang loose – this way you can shorten the chain. Make sure that the loose parts are distributed evenly.

הערה : במקרה בו שרשרת השלג לא מתוחה מספיק
ניתן לקצר את שרשרת הסגירה בצד הפנימי של הצמיג
ב 2 או 3 מקומות (בכל מקום קיצור של חוליה אחת או שתיים)